


Схема подключения – КОНТРОЛЛЕР AGIS M210

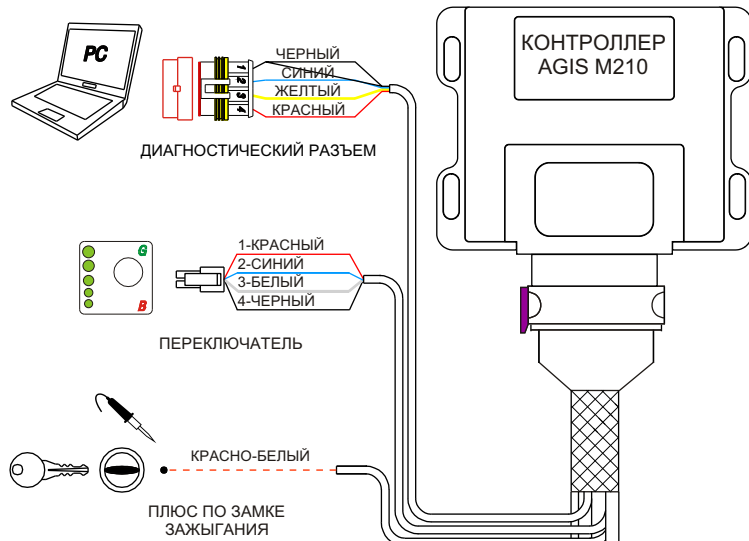

ОПИСАНИЕ РОСПОЛОЖЕНИЯ ПРОВОДОВ В РАЗЪЕМЕ КОНТРОЛЛЕРА

	8	7	6	5	4	3	2	1	
С	ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ К ОБОРУДОВАНИЮ ПЛЮС ПО ЗАМКЕ ЗАЖЫГАНИЯ	ТЕМПЕРАТУРА ГАЗА А	ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РАЗЪЕМ RX	ЕБУ БЕНЗ 2	ФОРСУНКА БЕНЗ 2	ФОРСУНКА ГАЗ 4	ФОРСУНКА ГАЗ 2	+12В С АККУМУЛЯТОРА	С
В	RPM, ОБОРОТЫ	УРОВЕНЬ ГАЗА	ДИАГНОСТИКА ТХ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	ФОРСУНКА БЕНЗ 1	ЕБУ БЕНЗ 4	ФОРСУНКА БЕНЗ 4	ФОРСУНКА ГАЗ 1	+12 В КЛАПАНЫ	В
А	МАП ДАВЛЕНИЕ	ТЕМПЕРАТУРА ИСПАРИТЕЛЯ, ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ	МАП ВАКУУМ	ЕБУ БЕНЗ 1	ЕБУ БЕНЗ 3	ФОРСУНКА БЕНЗ 3	ФОРСУНКА ГАЗ 3	ЗАЗЕМЛЕНИЯ С АККУМУЛЯТОРА	А
	8	7	6	5	4	3	2	1	

ВИД С ИЗ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ

